

Upgrade control unit via display

Waarschuwing : de update moet worden uitgevoerd met de antenne gesloten Display support HS memory card tot max 32GB


- 1) Download de file "mobappl.bin" en sla deze op een micro SD memory card. De file moet worden opgeslagen als hoofd file niet in een map
- 2) Stop de memory kaart in het daarvoor bestemde slot aan de rechterkant van uw display.



- 3) Gaat u in het instalatie menu en toets code "3105"
- 4) Links boven in de hoek ziet u het de letters CPU staan , druk deze letters ca 3 sec in en laat los de update zal starten



- 5) Nu ziet u de groene balk lopen zodra de update klaar is hoort er onder in beeld update **gelukt** te staan " door een vertaal fout staat daar nu üpdate **mislukt**" Negeer dit uw update is gelukt

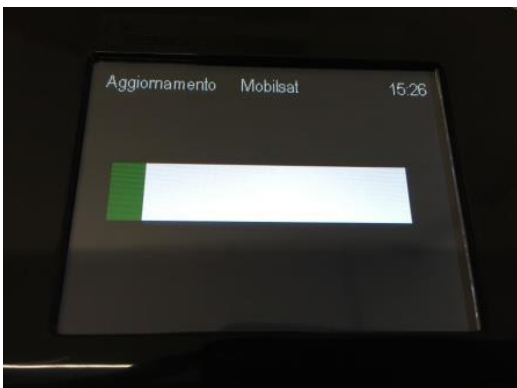

Via een andere link kunt u uw display updaten om deze fout te verwijderen zie ook onze website www.mobilsat.expert sales@cencparts.com